



TecTron

Metal Duro

Rotativas – Brocas



Broca de Precisão

- ✓ Posicionamento preciso
- ✓ Evita furo descentralizado
- ✓ Máxima Precisão
- ✓ Faixa de diametro 2-20mm
- ✓ Ângulo de ponta 90° e 142°
- ✓ Com e sem revestimento



Broca de alto desempenho

- ✓ Processos estáveis
- ✓ Longa vida útil da ferramenta
- ✓ Aplicação universal
- ✓ Tolerâncias precisas
- ✓ Com e sem refrigeração



Broca de HPC

- ✓ Alta taxa de remoção de cavaco
- ✓ Alta produtividade



✓ ST HPC

- Aço Usinagem
- Aço para Construção
- Aço Mola
- Aço Nitrogenado
- Aço Temperado
- Aço Ferramenta



✓ AL HPC

- Alumínio
- Magnésio
- Latão
- Bronze
- Cobre




✓ H HPC

- Ferramenta de aço endurecido



Broca para grandes comprimentos

- ✓ Especialista em profundidade
- ✓ Máxima segurança
- ✓ Remoção do cavaco sem retorno
- ✓ Redução do tempo de ciclo
- ✓ Elevada potência de corte
- ✓ Alta produção

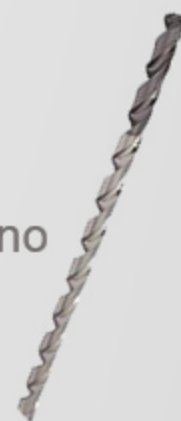

Alargadores

- ✓ Resistentes ao desgaste
- ✓ Geometria cônica otimizada
- ✓ Alta concentricidade
- ✓ Excelente qualidade de superfície
- ✓ Diâmetro 0,98 a 20 milímetros com tolerância H7
- ✓ Passo irregular
- ✓ Com ou sem refrigeração interna

